
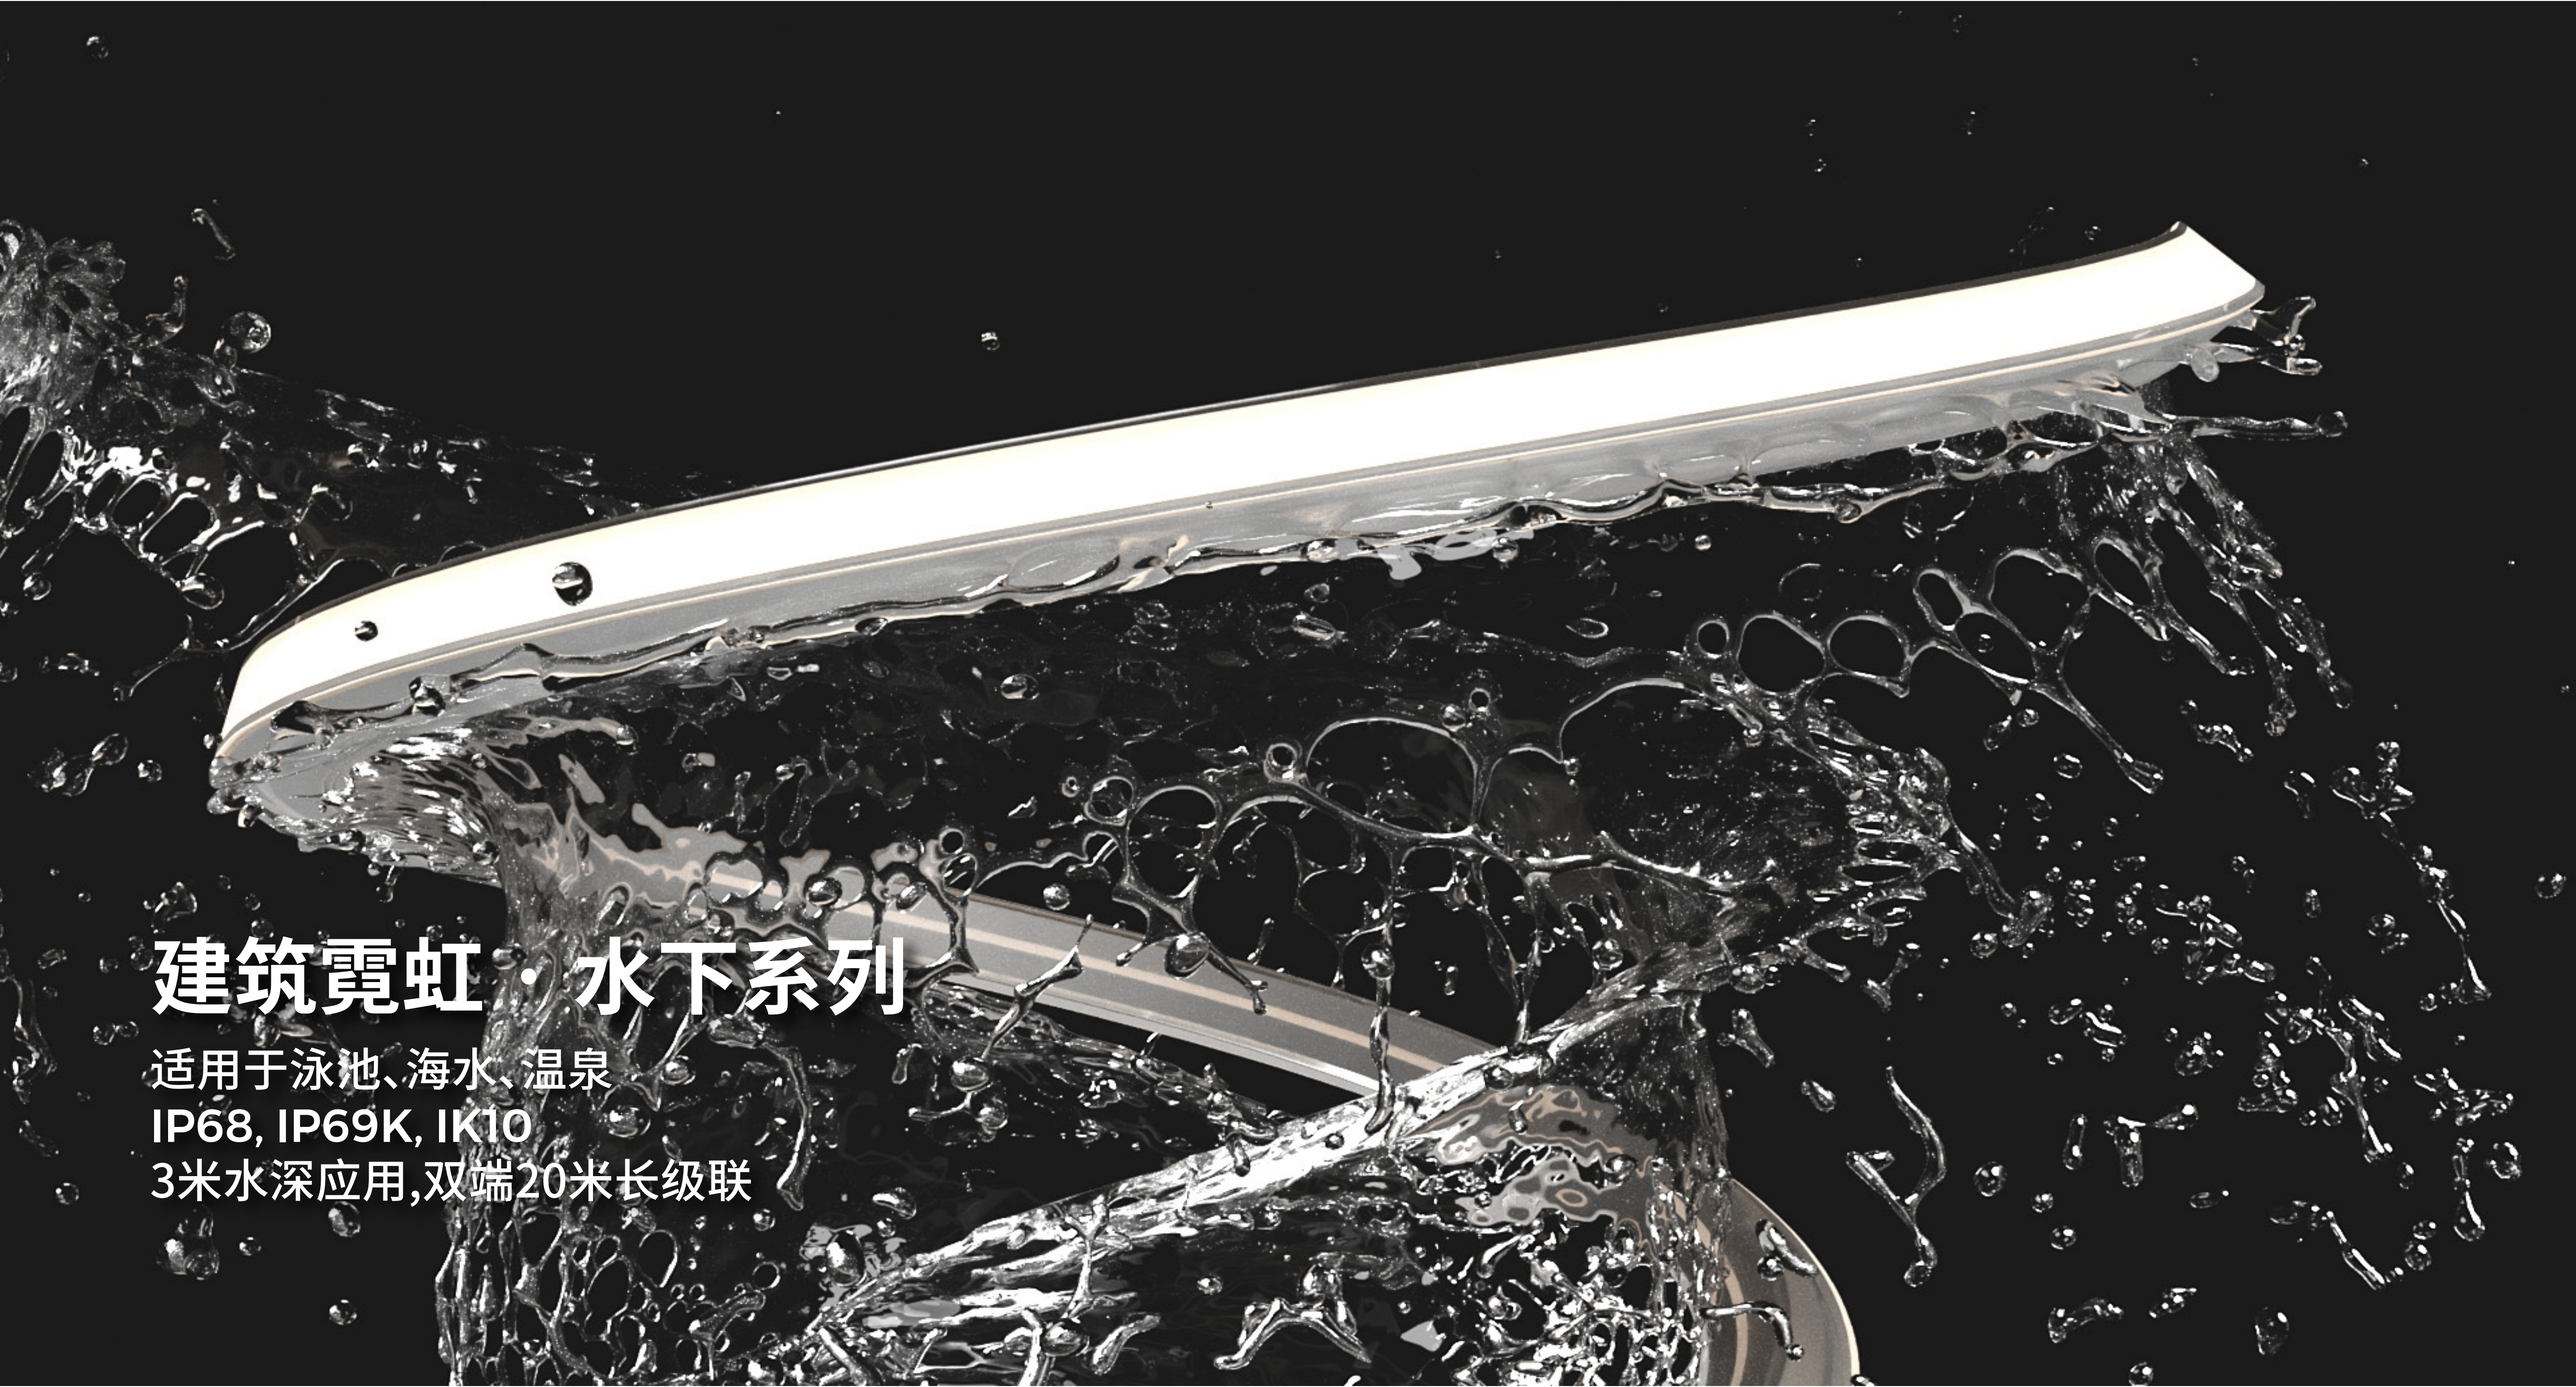
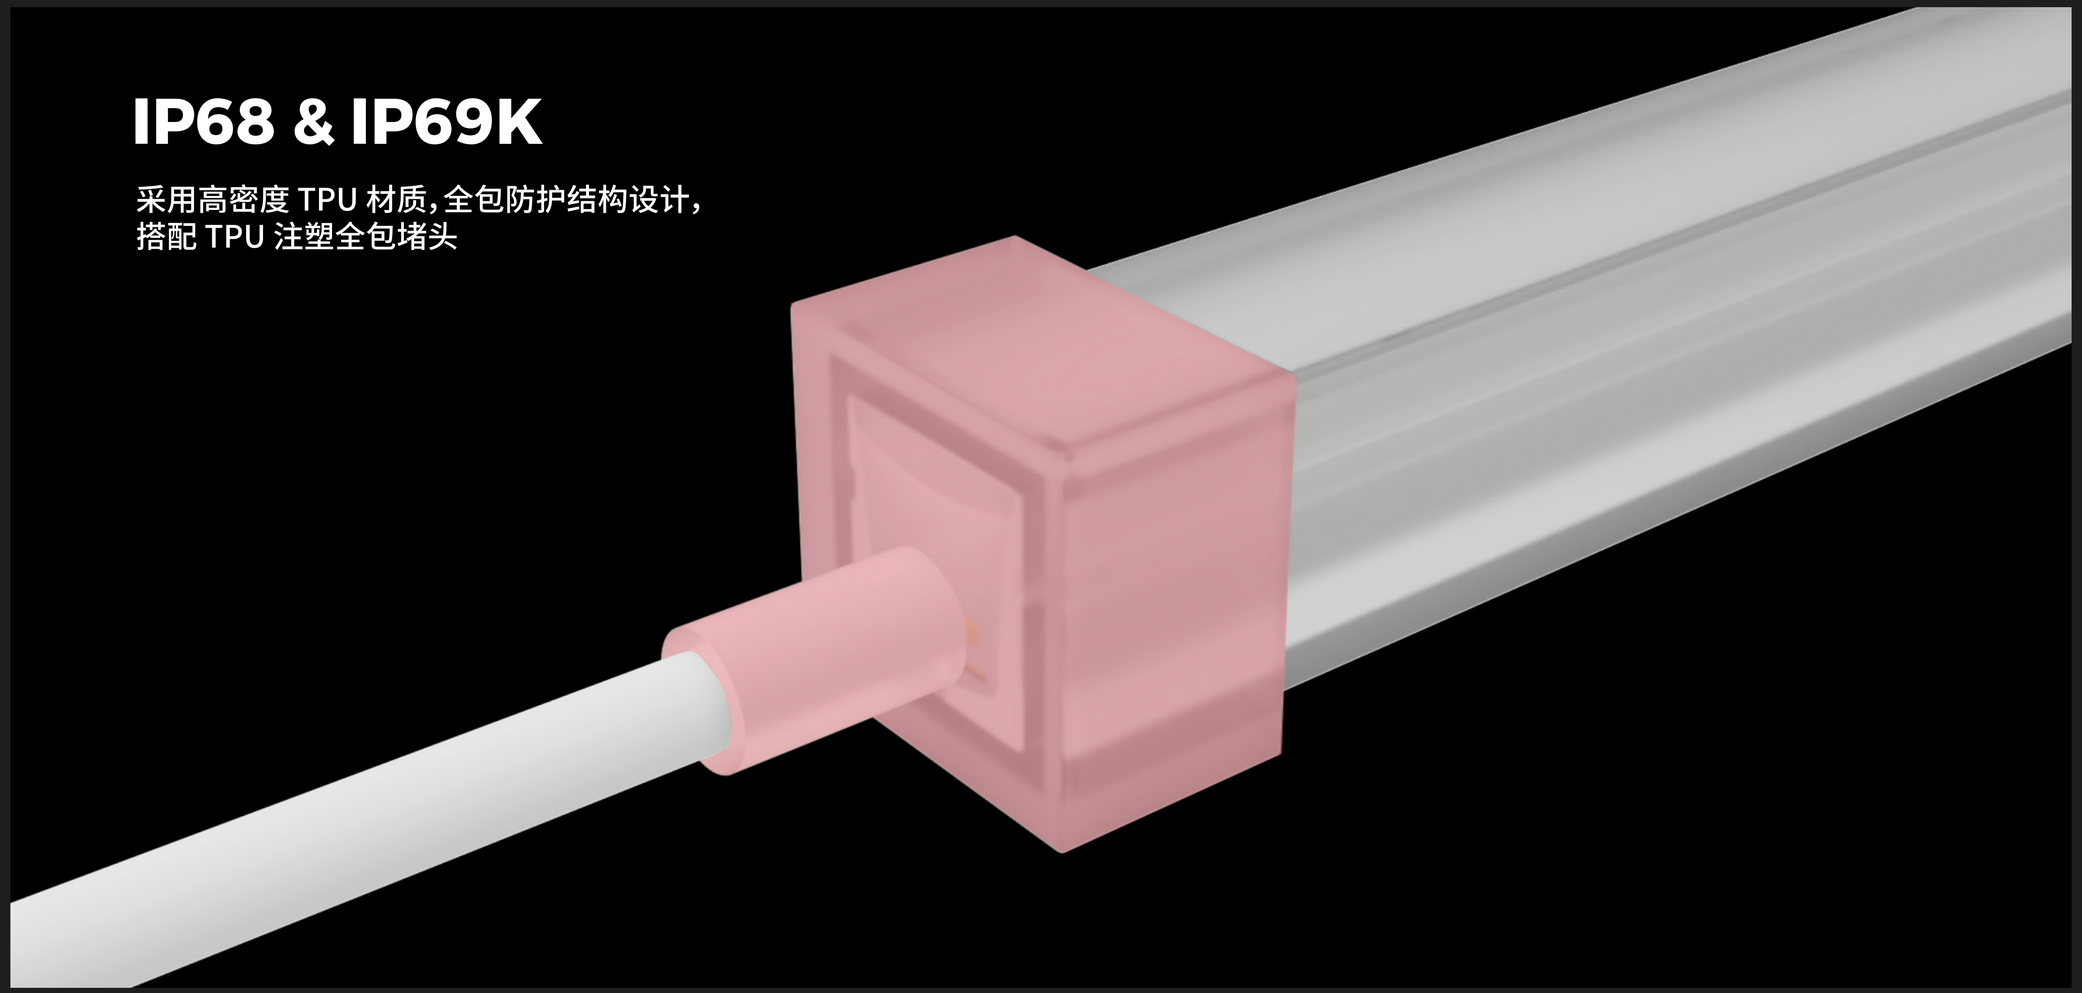


# 建筑霓虹 · 水下系列

适用于泳池、海水、温泉
IP68, IP69K, IK10
3米水深应用,双端20米长级联


# 超强防护性能

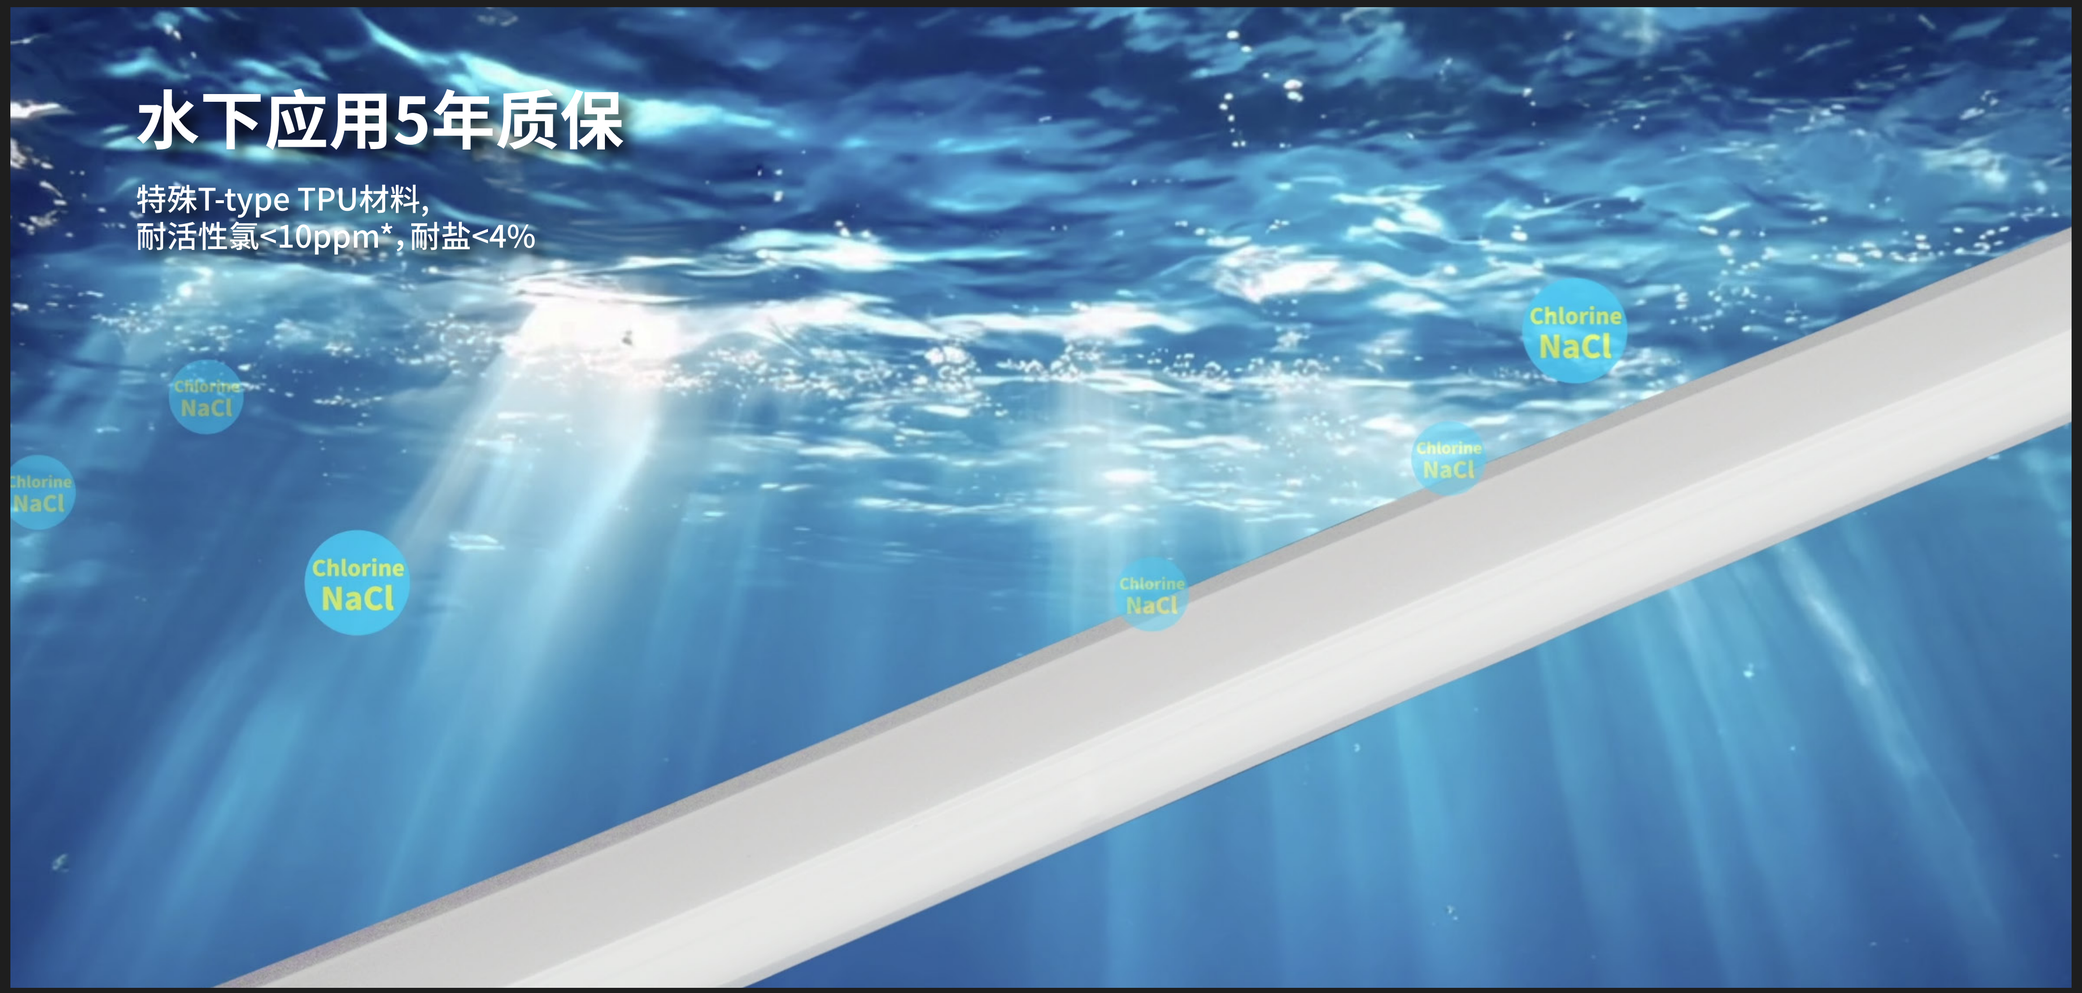


水下应用5年质保
特殊T-type TPU材料,
耐活性氯<10ppm*,耐盐<4%
Chlorine
NaCl
Chlorine
NaCl
Chlorine
NaCl
Chlorine
NaCl
Chlorine
NaCl
Chlorine
NaCl

# PC型材+防水接线盒安装系统解决方案

采用非导电 PC 材质，防锈抗脆化，
搭配 IP68 级防水接线盒

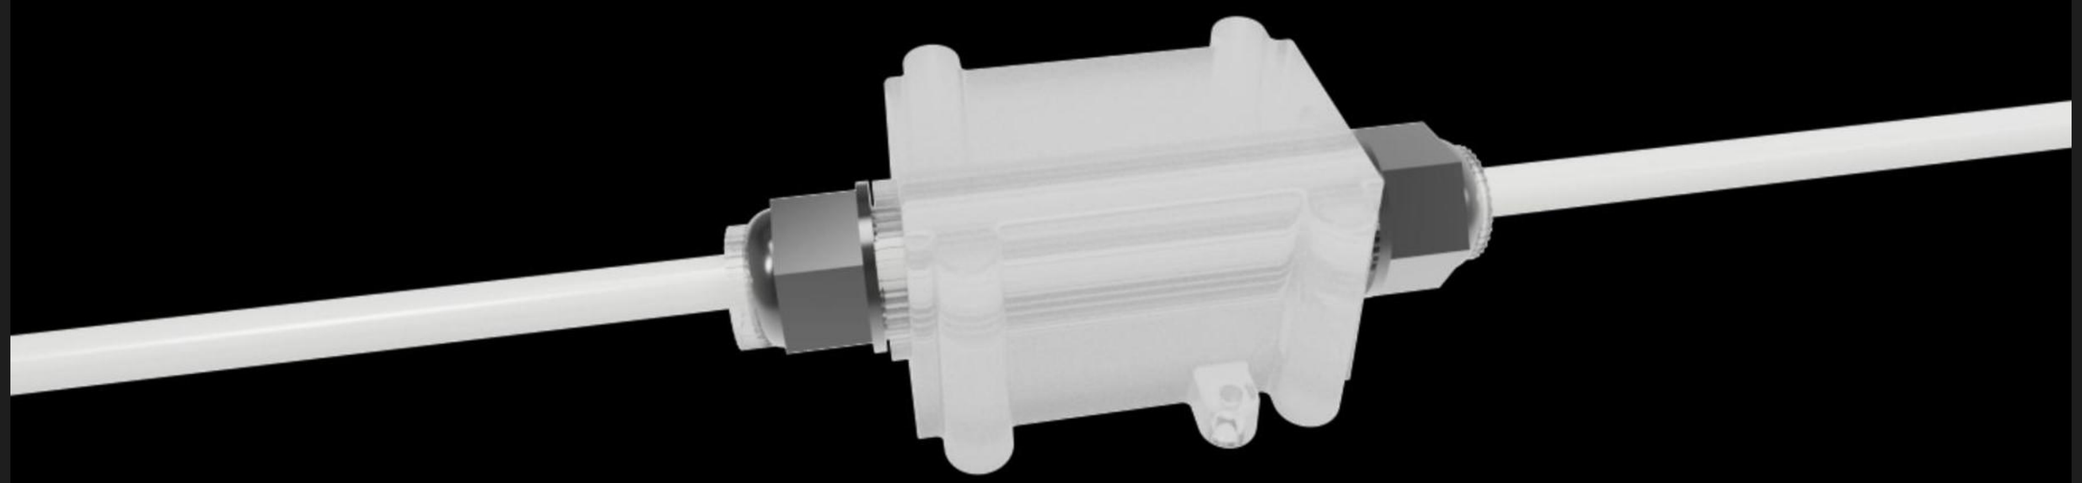




IP68—— 可长期浸水，具备高压防水性能
IP69K—— 耐高压、高温水流冲击





特殊T-type TPU材料，
耐活性氯<10ppm*，耐盐<4%

# 超高强度结构设计


## 创新结构，耐扭曲更可靠

内置抗拉条+背线板，2合1
扭曲测试5000次*，拉力测试≥650N
施工安装无烦恼

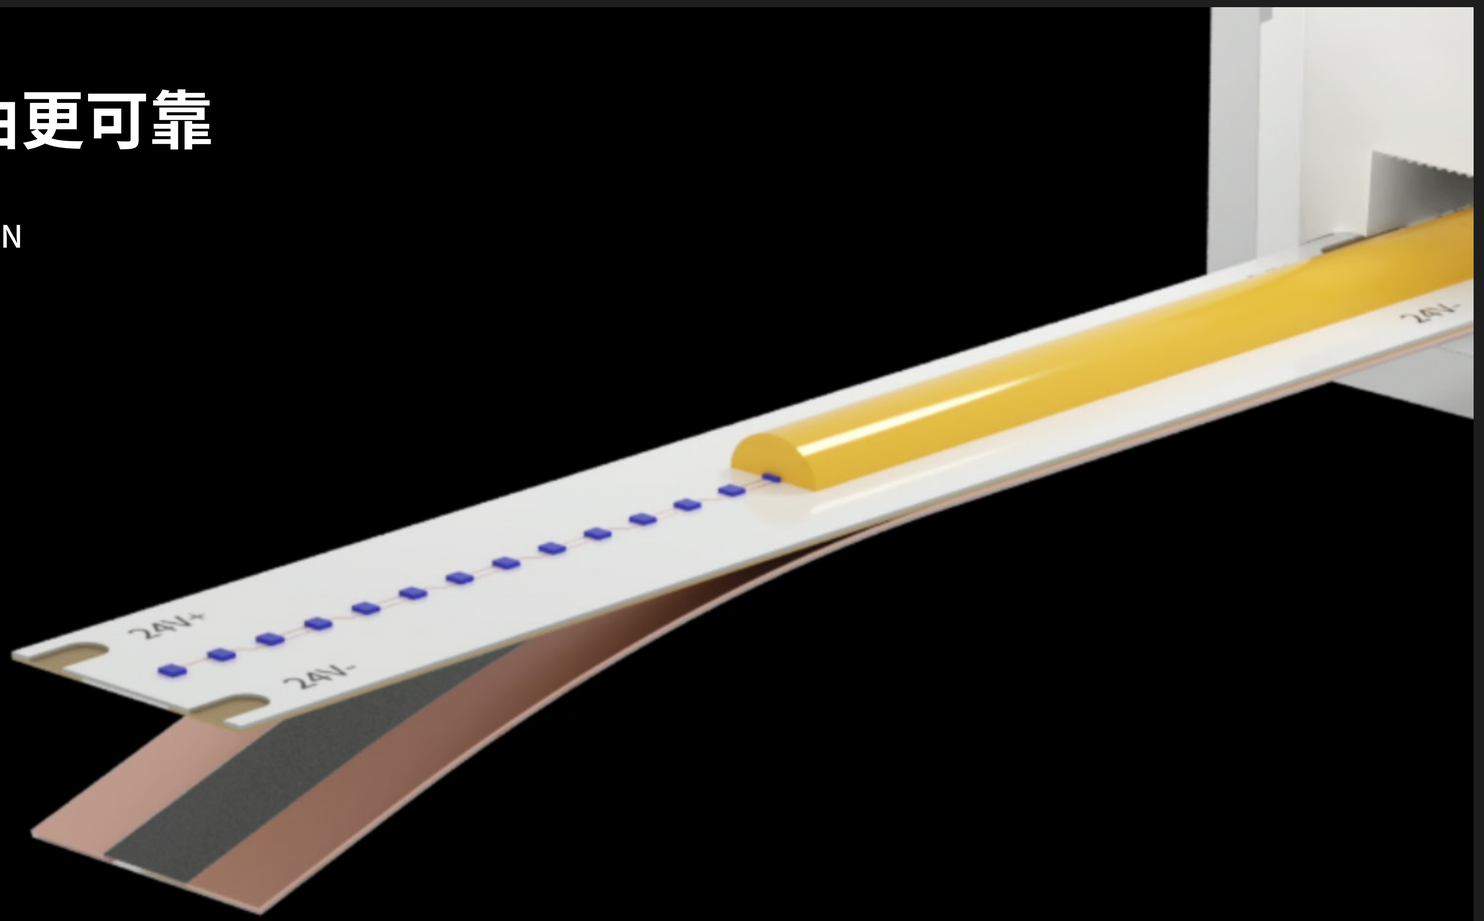

# 双芯护航, 死灯不再是困扰*


最小发光单元双芯并联设计
单芯损坏不影响其他灯珠正常发光使用

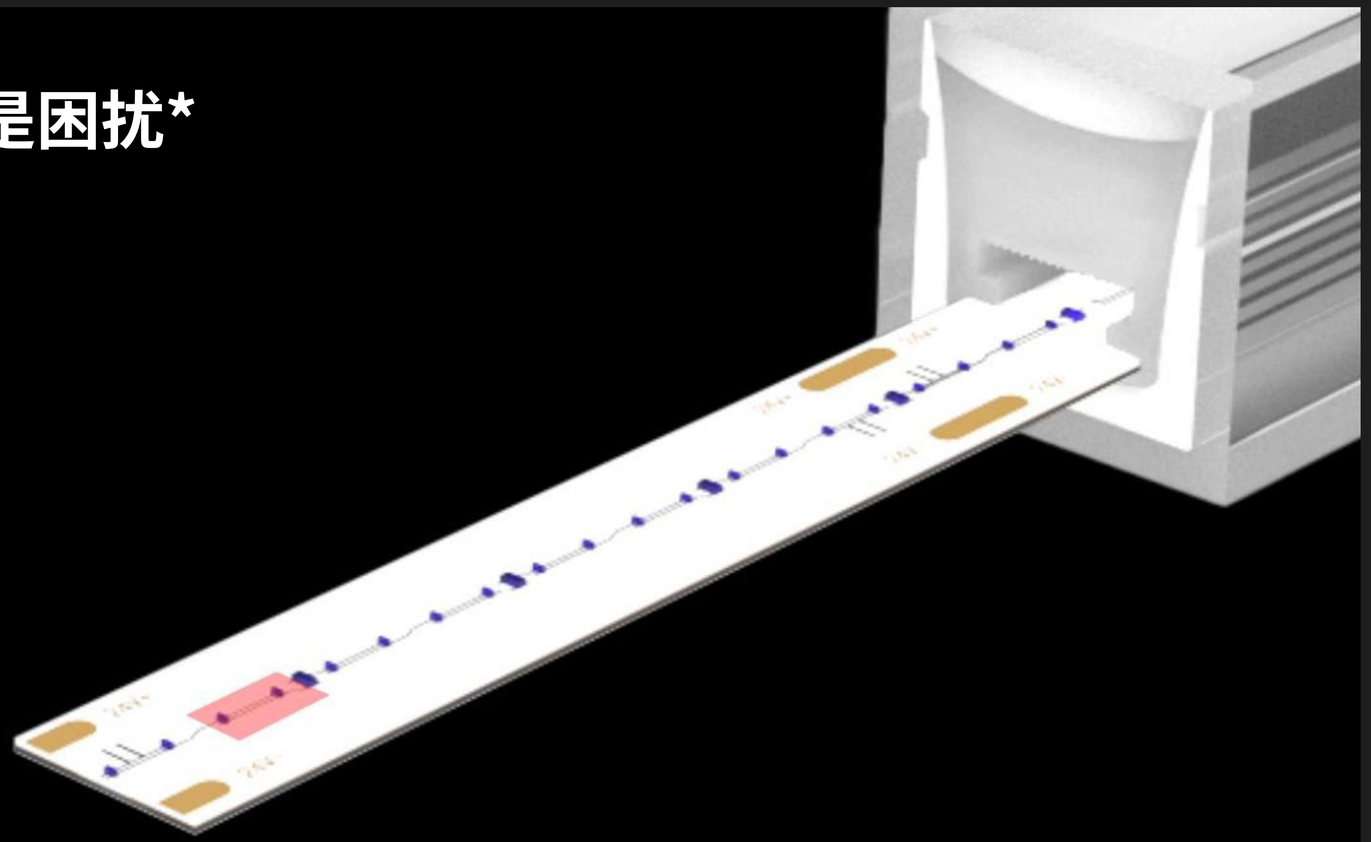

"仅针对白光款型。单颗芯片损坏后点亮灯具,在视觉上不易察觉

# 抗安装外力冲击

采用加固导线焊接工艺，专为抵御外部作用力设计

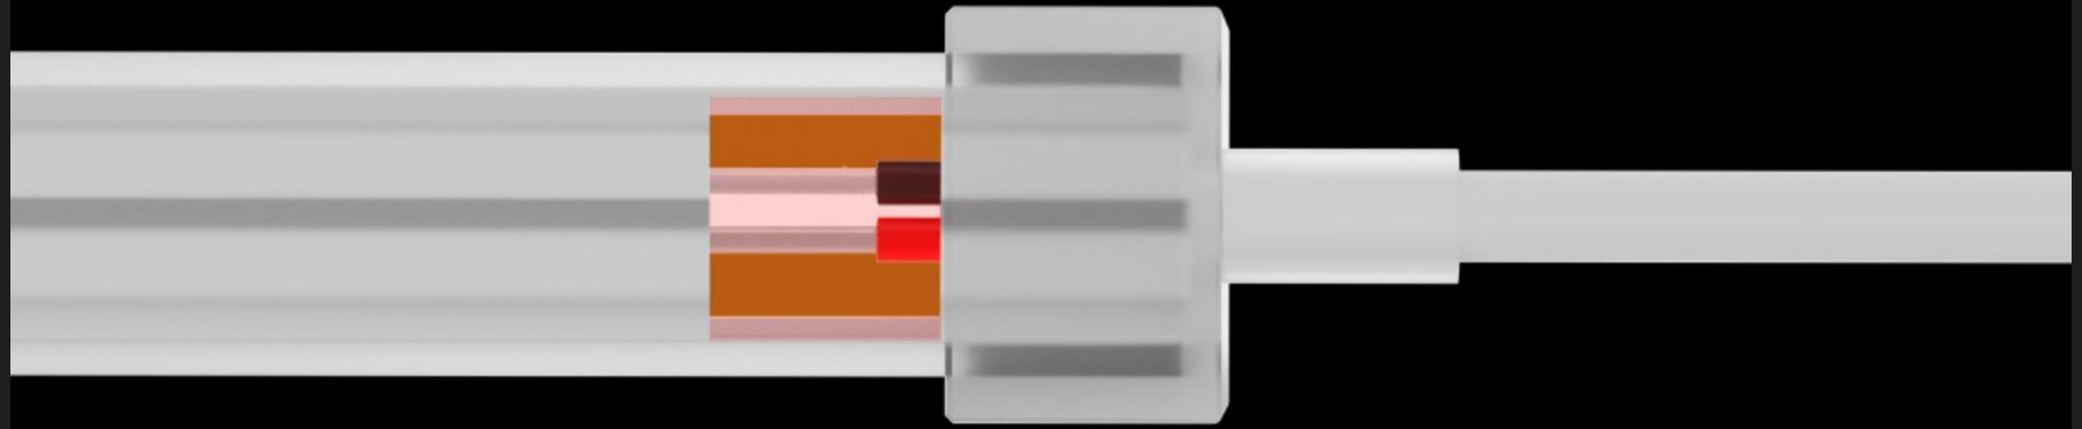



抗扭抗拉





单颗芯片故障，不影响正常照明



可抵御安装过程中按压、拉扯、拖拽等
各类外部作用力


# 超强应用性

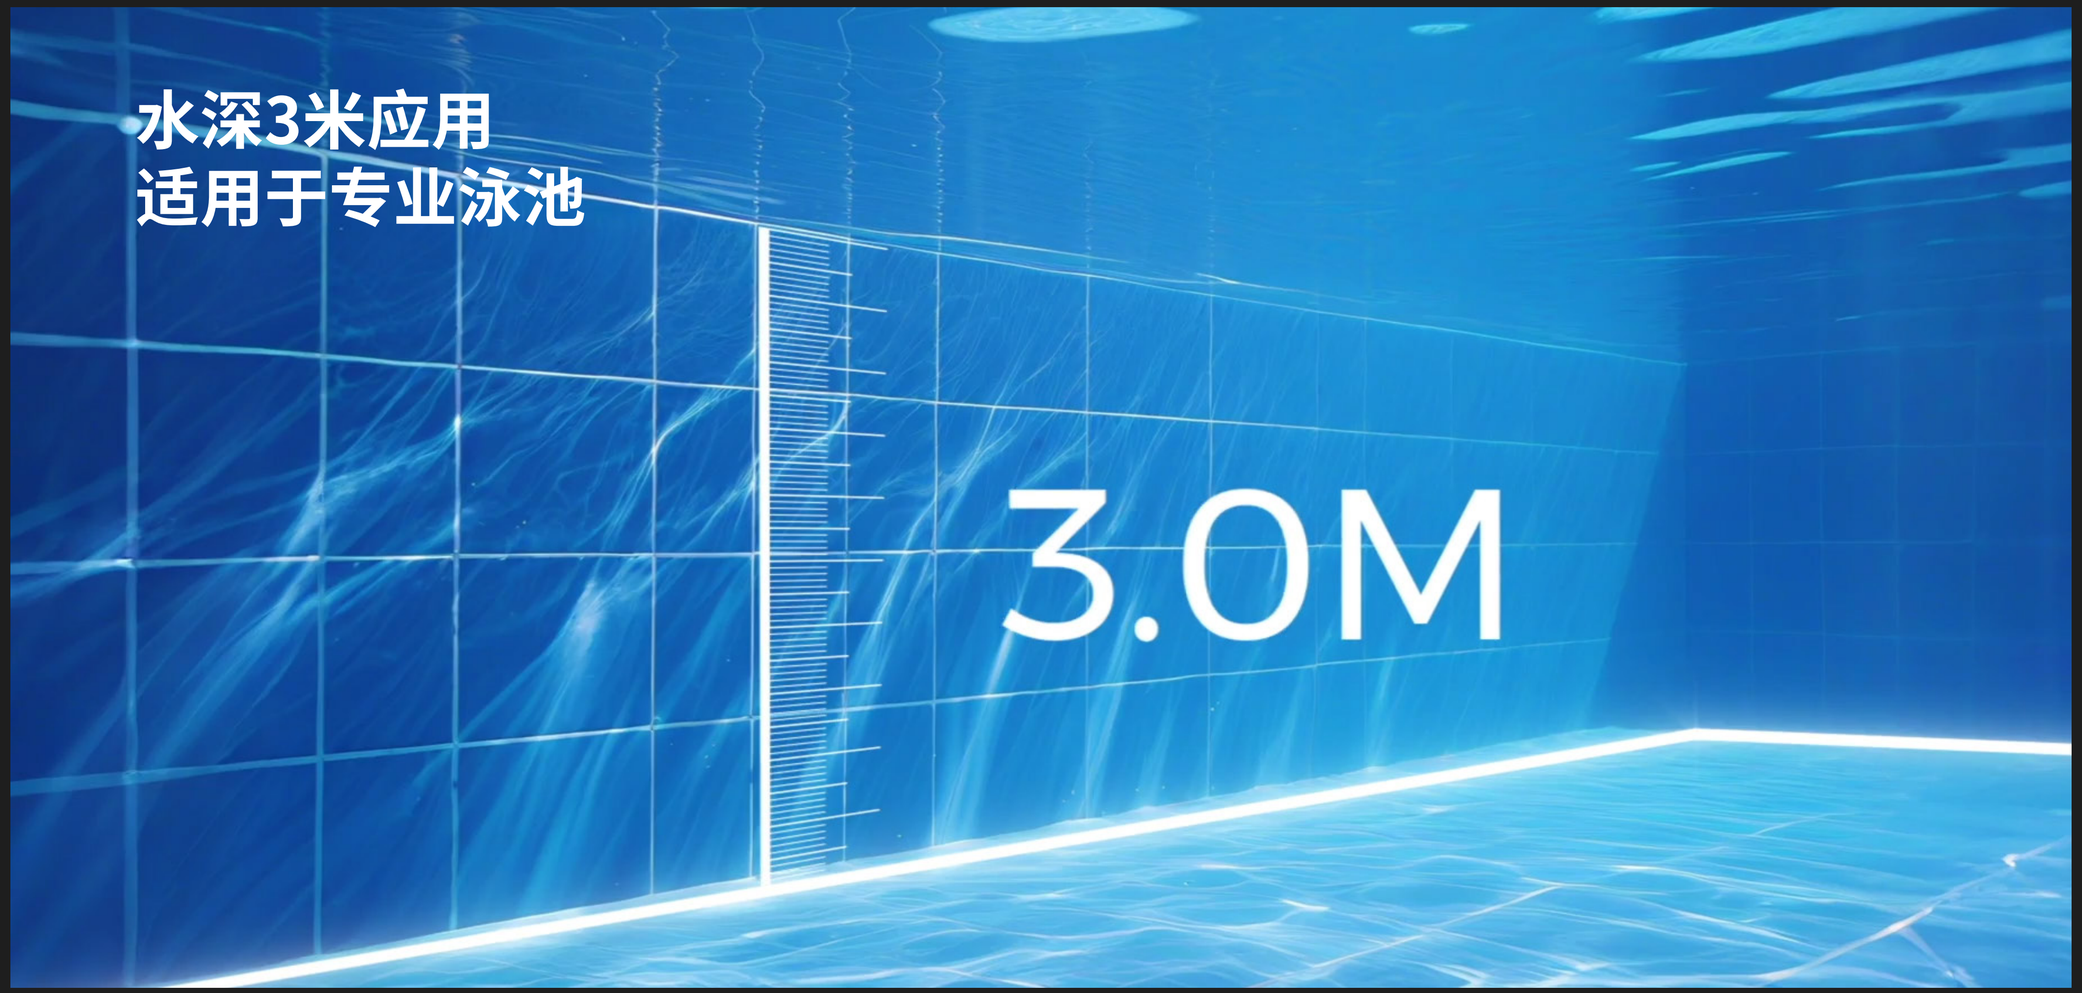

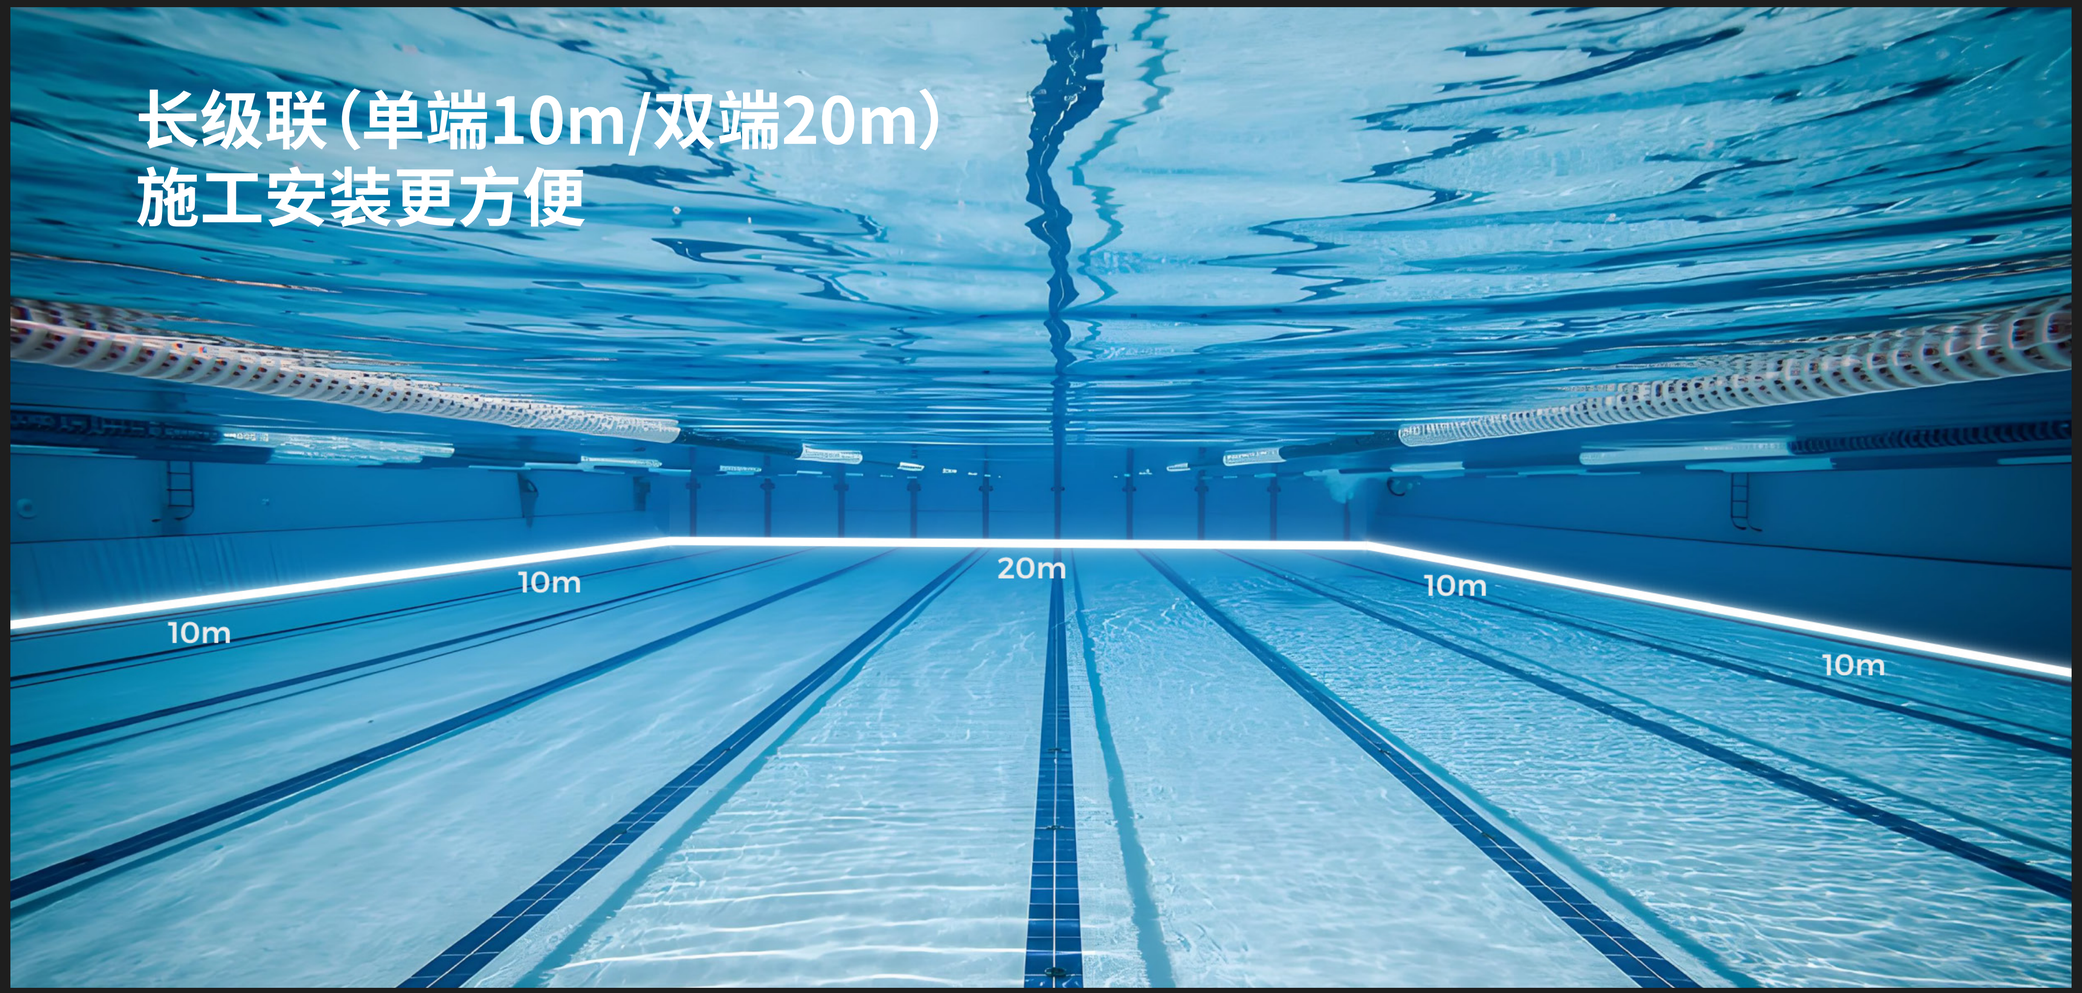

长级联（单端10m/双端20m）
施工安装更方便
10m
10m
20m
10m
10m

# 光色配置丰富

新增冰蓝光、RGB/RGBW及幻彩款型适配范围及可选配置更丰富

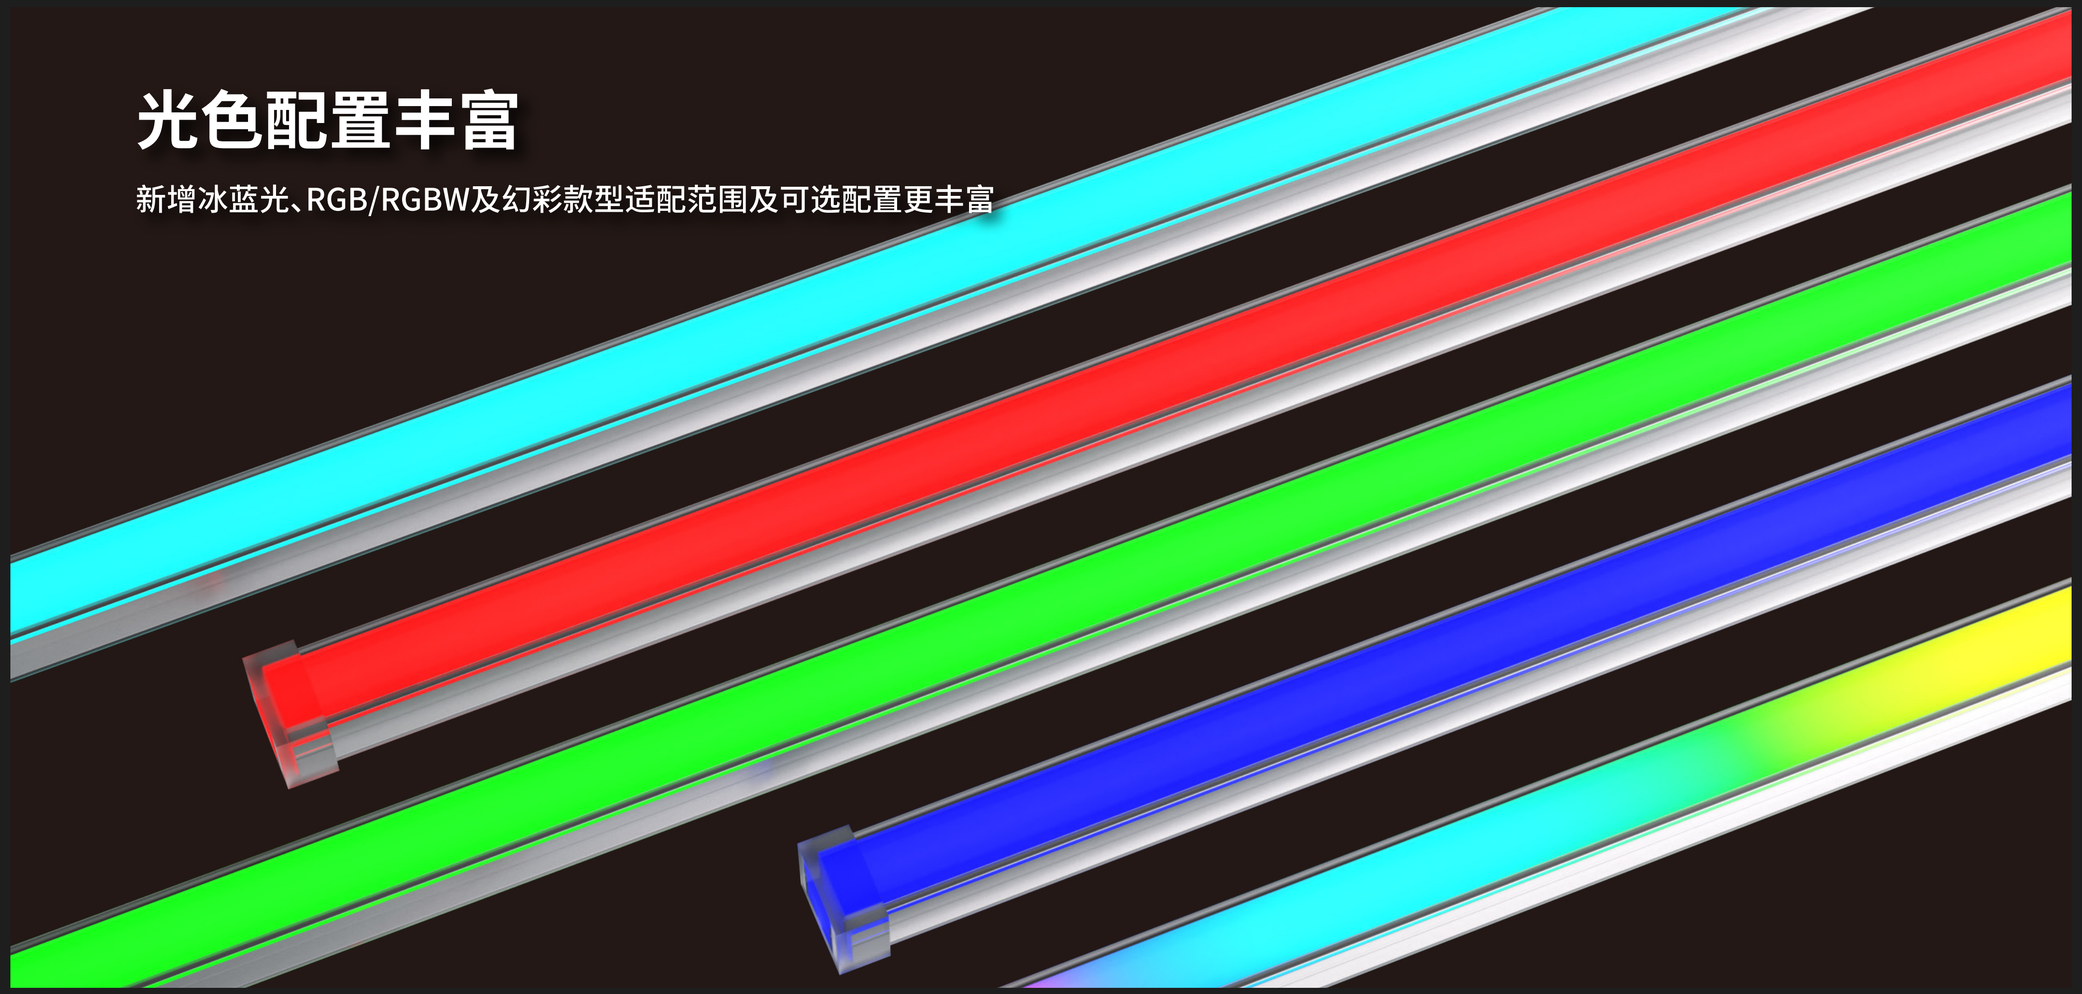


# 标准光色

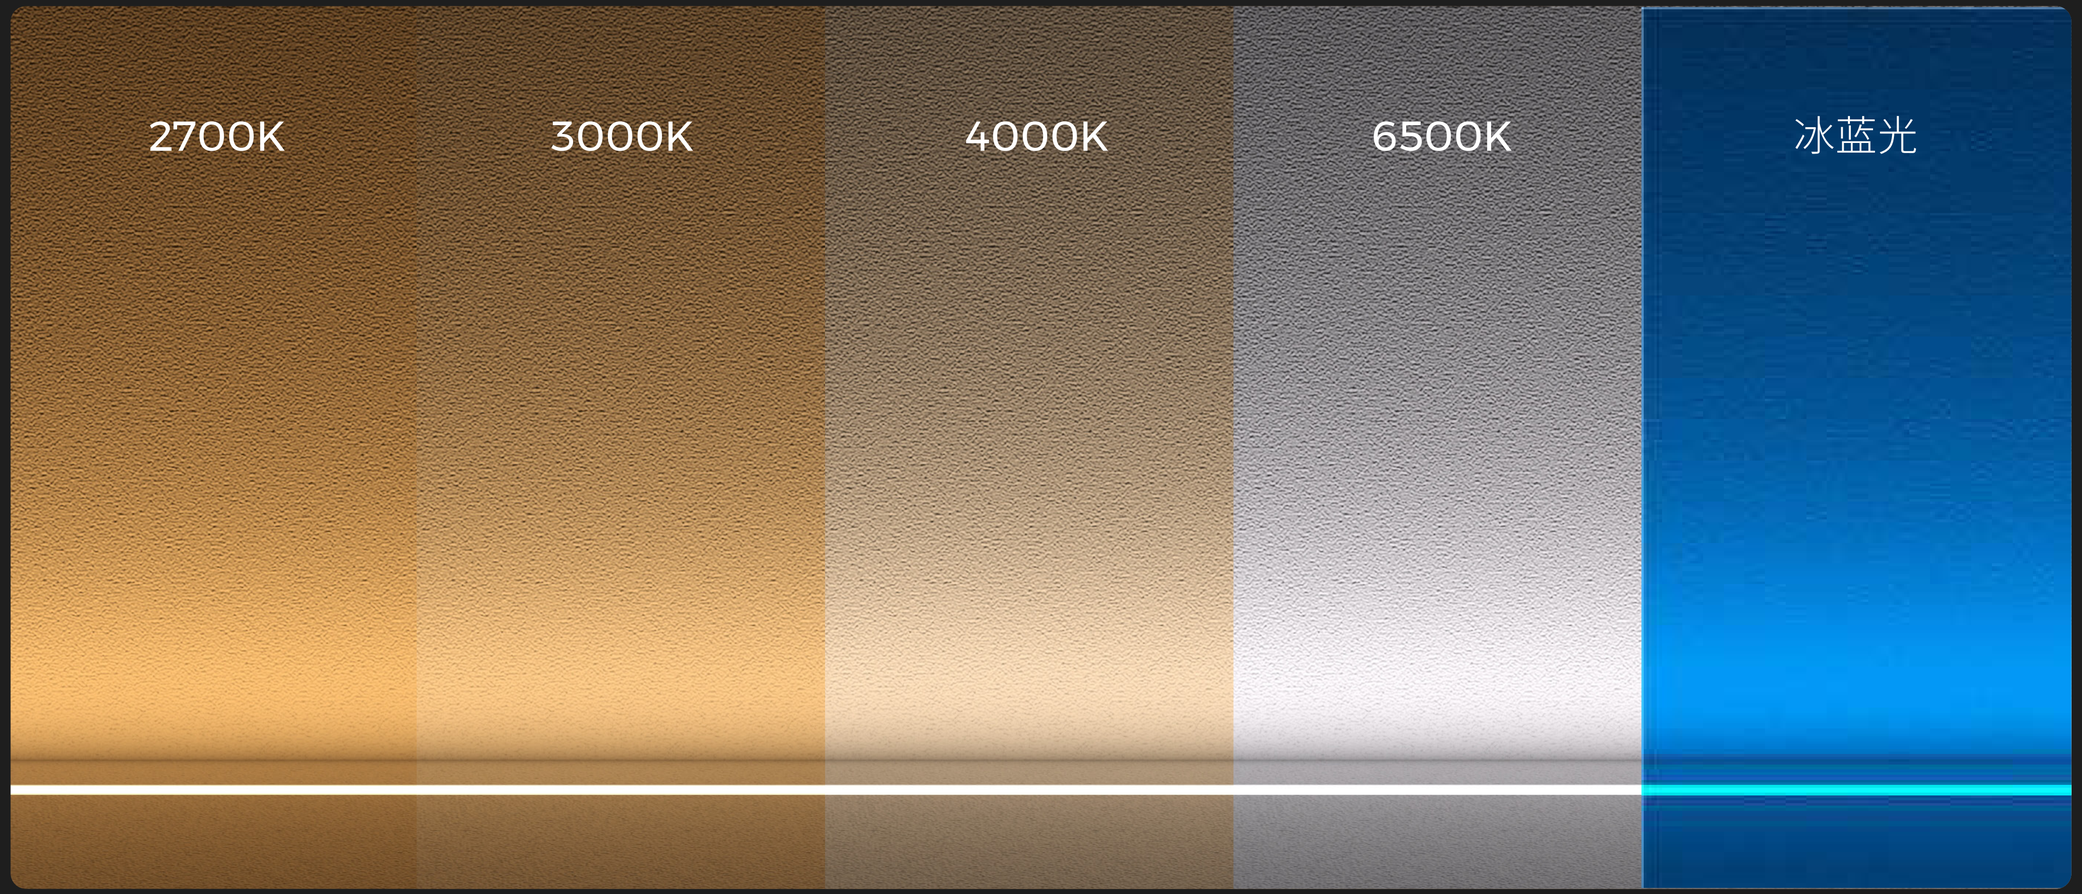



2700 K | 3000 K | 4000 K | 6500 K | Frosty Blue | RGB | RGBW | DMX | DMX | DMX


# 场景化应用

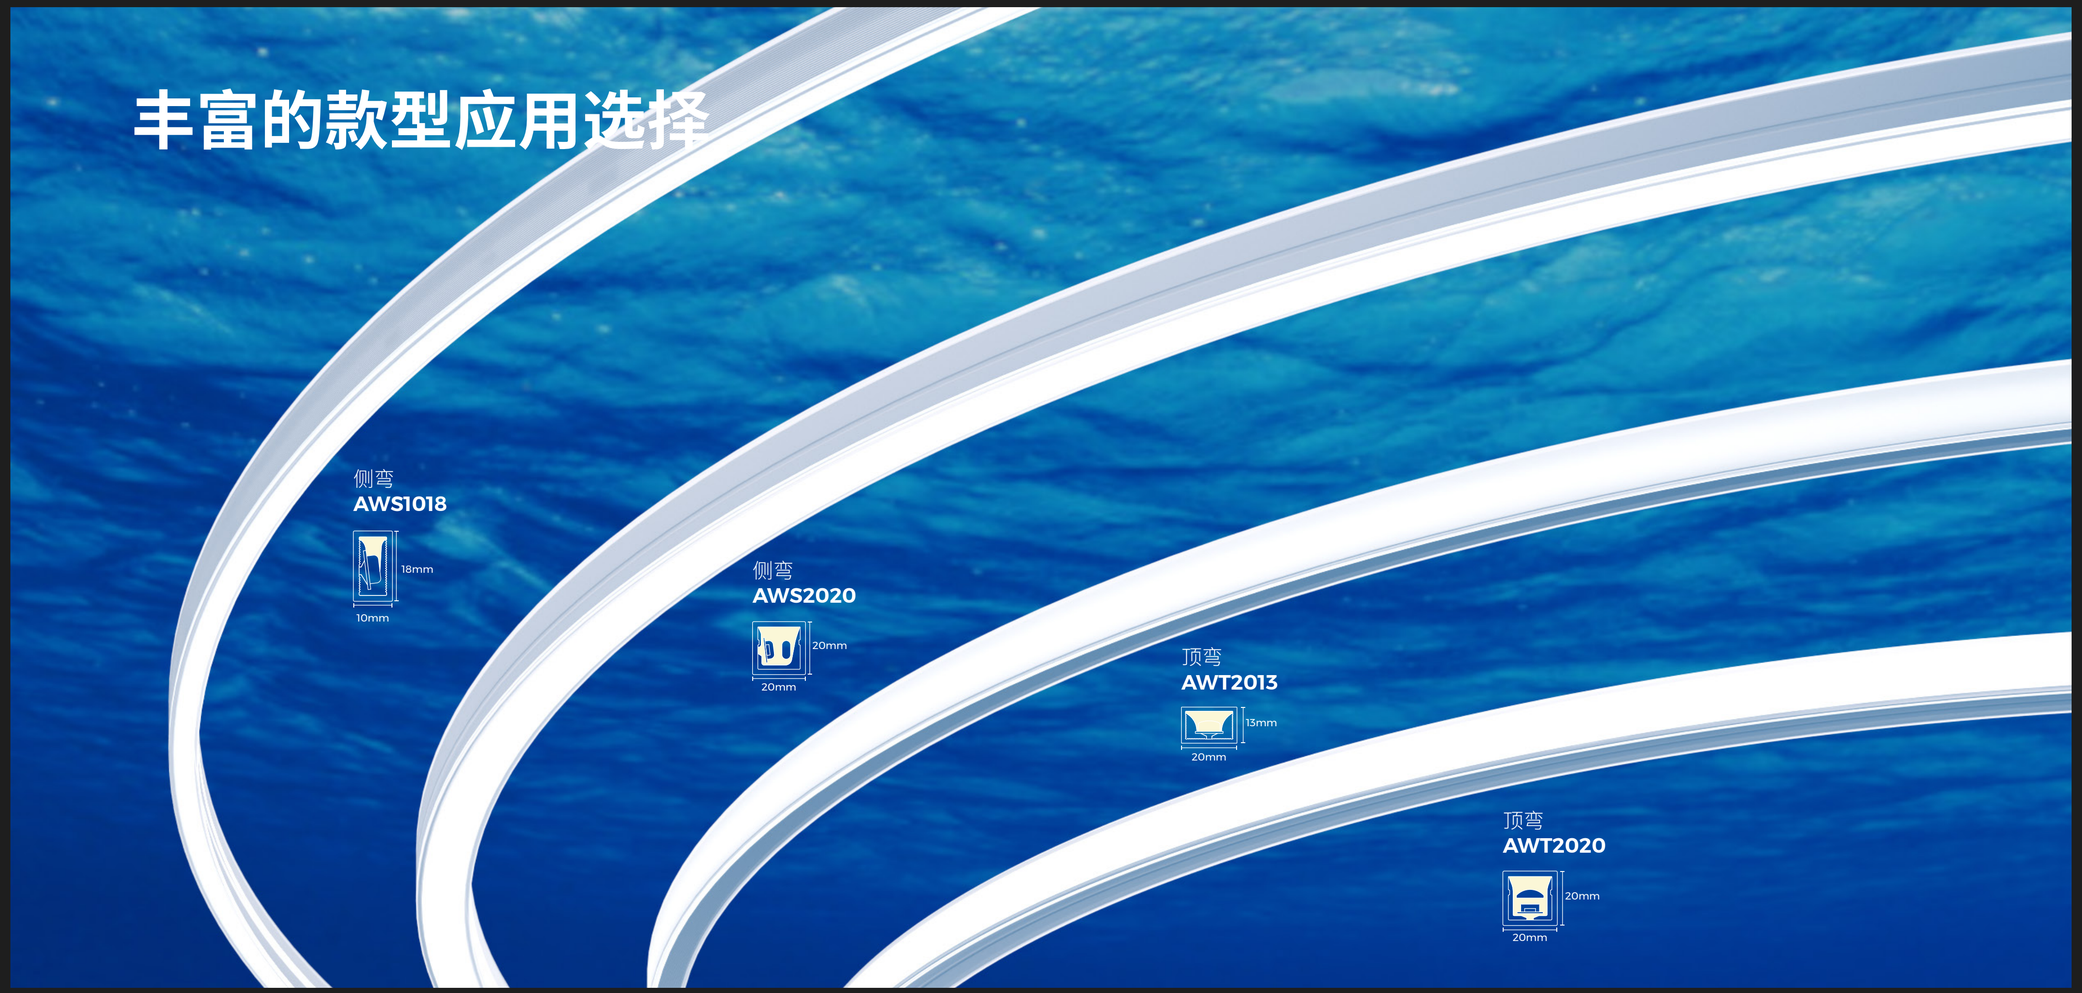
丰富的款型应用选择
侧弯
AWS1018
18mm
10mm
侧弯
AWS2020
20mm
20mm
顶弯
AWT2013
13mm
20mm
顶弯
AWT2020
20mm
20mm


# 专业泳池

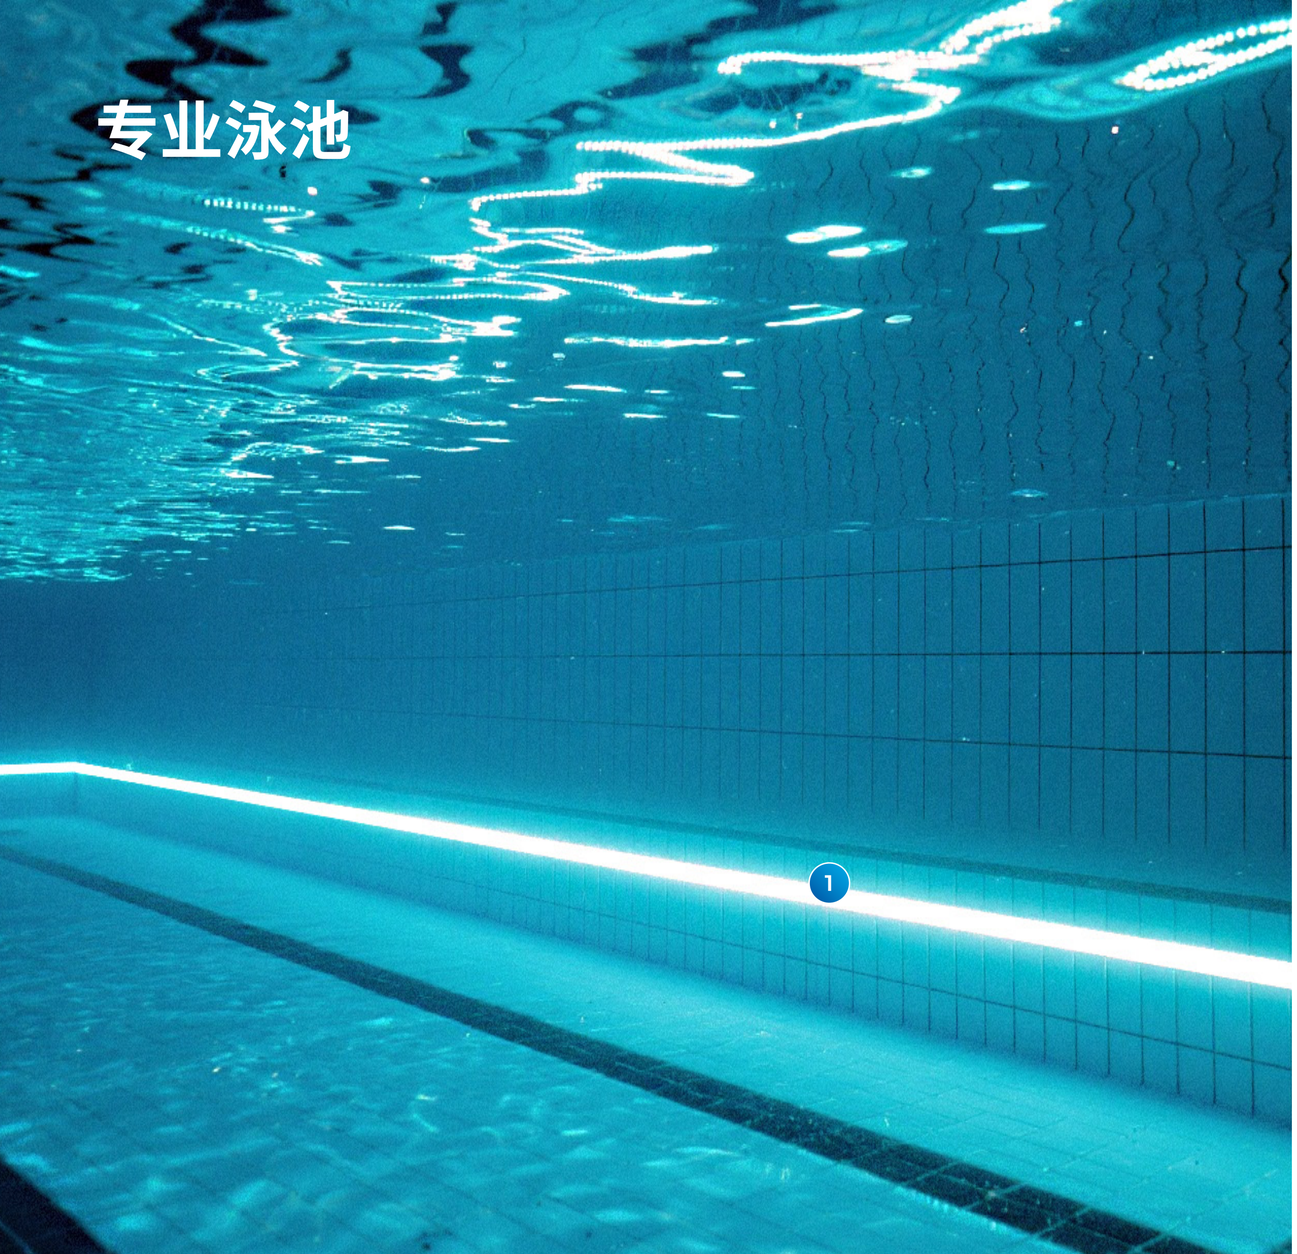


## 1 底部轮廓




AWS1018



AWT2013

**推荐理由：**

1. 泳池尺寸较大，需求长级联产品
2. 安装位置有限，要求产品尺寸精细，便于隐藏
3. 多使用白光或冰蓝光



## 安装配件




PC卡子


# 别墅户外泳池





## 1 外围轮廓




AWS2020



AWT2020




AWS1018




AWT2013

**推荐理由：**


1. 泳池尺寸一般不大，全尺寸款型适用
2. 白光多用于轮廓勾边，彩光与幻彩多用于氛围装饰



## 2 台阶边缘




AWS1018



AWT2013

**推荐理由：**

1. 要求产品尺寸精细，便于隐藏
2. 白光多用于轮廓勾边，彩光与幻彩多用于氛围装饰



## 安装配件




PC卡子


# 海滨浴场




## 1 外围轮廓




AWS1018



AWT2013

**推荐理由：**

1. 泳池尺寸较大，需求长级联产品
2. 要求产品尺寸精细，便于隐藏
3. 有彩光与幻彩产品需求



## 安装配件




PC卡子


# 景观池




## 1 池子轮廓




AWS1018



AWT2013

**推荐理由：**

1. 景观池尺寸不大，要求产品尺寸精细，便于隐藏
2. 有彩光与幻彩产品需求



## 安装配件




PC卡子


# 温泉泡池




## 1 泡池轮廓




AWS1018



AWT2013

**推荐理由：**

1. 温泉池一般不大，全尺寸使用
2. 多使用白光配置
3. 产品需耐受长期高温及含硫等化学品的侵蚀



## 安装配件



PC卡子

# 项目案例

**水樾云禧 自然水疗空间**
杭州, 中国

安装应用：
灯槽照明
屋檐下照明
洗墙照明
水下照明



**水樾云禧 自然水疗空间**
杭州, 中国

安装应用：
灯槽照明
屋檐下照明
洗墙照明
水下照明



**成都浅深休闲酒店**

成都, 中国

安装应用：


楼体外立面

轮廓勾边

洗墙照明

光槽辅照

货架照明

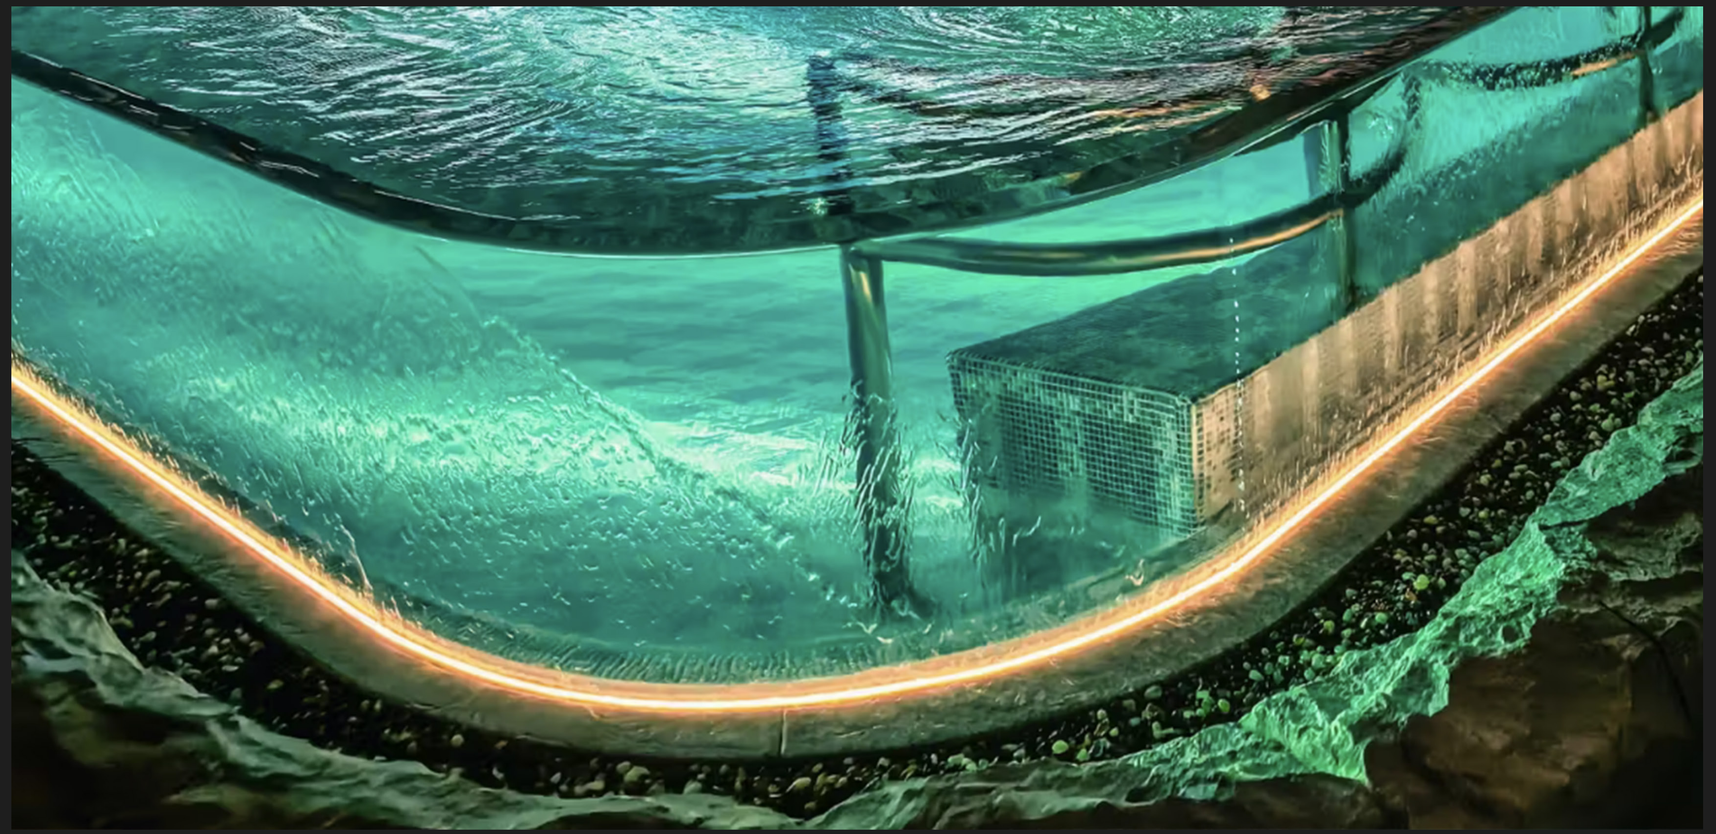

**成都浅深休闲酒店**

成都, 中国

安装应用：

楼体外立面

轮廓勾边


洗墙照明

光槽辅照

货架照明



# 产品型号

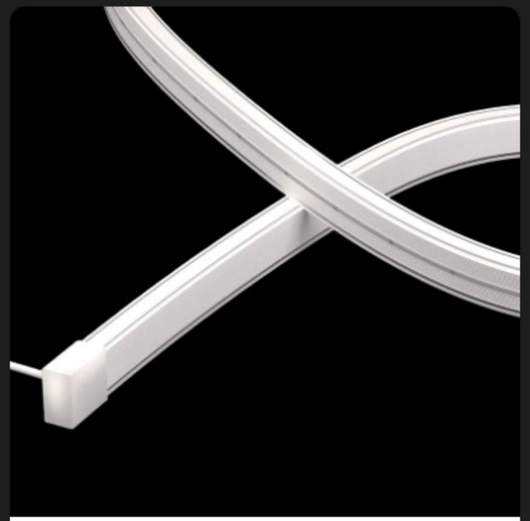

AWS1018



AWS2020











AWT2013



AWT2020

# 更多系列推荐

| AF系列<br>**耐候系列** | AH系列<br>**任意裁剪系列** | AN系列<br>**桑拿系列** | AW系列<br>**水下系列** | AC系列<br>**高压系列** |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 适用于楼宇亮化/景观亮化 | 适用于楼宇亮化/景观亮化 | 适用于桑拿房 | 适用于泳池/水底 | 适用于桥梁亮化/景观亮化 |
| 顶弯:1312/1615/1616/2020/1312U<br>侧弯:1217/1616/2020/1224 | 顶弯:1312/1615/1616/2020/1312U<br>侧弯:1217/1616/2020/1224 | 顶弯:1312/13113/1615<br>侧弯:0612/1217 | 顶弯:2013/2020<br>侧弯:1018/2020 | 顶弯:1312<br>侧弯:1217/1224 |
| 7年 | 7年 | 5年 | 5年 | 5年 |
|  |  |  |  |  |
| IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP65 |
| 耐温<br>-40°C~+60°C | 耐温<br>-20°C~+50°C | 耐温<br>-40°C~+110°C | 耐温<br>-20°C~+50°C | 耐温<br>-20°C~+50°C |
| SDCM<5 | SDCM<5 | / | / | / |
| 白光款长度<br>24V-10m/卷;48V-20m/卷 | 白光款长度<br>24V-10m/卷;48V-20m/卷 | 白光款长度<br>24V-15m/卷 | 白光款长度<br>24V-5m/卷 | 白光款长度<br>230V-50m/卷 |

为 世 界 打 造 理 想 光 环 境